

Multisealant GR

Firestop Intumescent



Brandmotstånd
≤ 240 minuter



Akustisk isolering
Rw 53 dB



Arbetsliv
30 år



Går att måla på
efter 24 tim

Firestop Intumescent Graphite

Multisealant GR är en grafitbaserad tätning som skummar och isolerar vid uppvärmning, för brandresistent tätning av öppningar runt kabel- och rör genomföringar. Vid brand förhindrar denna tätning eld och rök från att sprida sig genom brandresistenta väggar och golv. Multisealant GR utvecklades för att täta svåråtkomliga genomföringar och för platser där traditionella brandresistenta tätningar är otillräckliga, till exempel vid större plaströr.

Multisealant GR utgör en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Fördelar

- ✓ CE-certifierat
- ✓ Hög akustisk isolering
- ✓ Miljö- och användarvänligt
- ✓ Snabb och enkel applicering
- ✓ Snabbtorkande och begränsad krympning
- ✓ Förblir elastiskt under rörelse upp till 12,5 %
- ✓ Halogen-fri
- ✓ Arbetsliv på 30 år

Appliceringar

- ✓ Fasta väggar och hårda golv
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Brandskyddsplattor
- ✓ Plaströr upp till Ø 110 mm
- ✓ Elkablar, kabelbuntar och metallrör
- ✓ Mätarboxgenomföringar med inneslutna plaströrsmuffar
- ✓ Aluminiumkompositrör med och utan isolering

Tekniska data

Färg	Mörkgrå (kan bli mörkare när den härdats)
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C
Appliceringstemperatur	+5 °C till +30 °C
Temperaturbeständighet	-15 °C till +75 °C
Helt härdad	3 till 5 dagar, beroende på tjocklek och temperatur
LEED VOC	72 - 94 g/l
Brandtekniskt beteende	Klass F i enlighet med EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Paketering

	Innehåll	Box	Pall	Pall	Artikelnummer
Kassett	310 ml	12 st	128 boxar	1536 st	201012310

Förbrukningstabell per kassett på 310 ml

Fogbredd	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Fogdjup 12.5 mm	2,45 m ¹	1,65 m ¹	1,20 m ¹	1,00 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹
Fogdjup 15 mm	2,05 m ¹	1,35 m ¹	1,00 m ¹	0,80 m ¹	0,65 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹	0,20 m ¹
Fogdjup 25 mm	1,20 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,25 m ¹	0,20 m ¹	0,15 m ¹	0,10 m ¹

Tekniska dokument tillgängliga

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Tekniskt datablad (TDS)
- ✓ Säkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installationsmanual
- ✓ EC-certifikat 0843-CPR-0326
- ✓ Utsläppsrapporter
- ✓ Akustisk rapport nr. BMT/MTZ/F13079/10/AR1


Godkännanden

- ✓ Testad enligt EN 1366-3
- ✓ Klassificering enligt EN 13501-2
- ✓ Certifierad enligt ETAG 026-2
- ✓ ETA-rapport 16/0567
- ✓ Prestandadeklaration (DoP) no. PSS-GR 0843-CPR-0326

Ovanstående dokument finns tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol eller via www.mulcol.com



BMTRADA

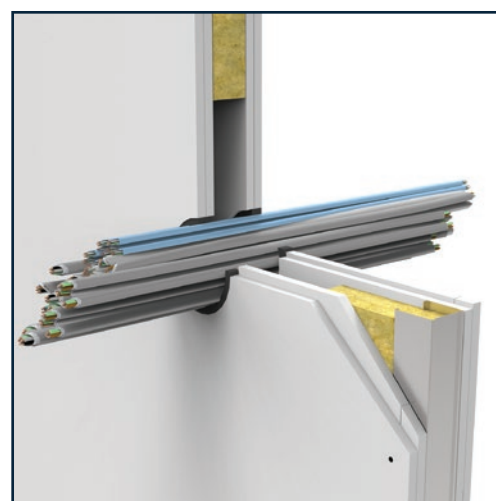

Virtual Reality



Augmented Reality



MultiSelector

Information



Mulcol International har sammansatt all teknisk data på denna sida med stor aktsamhet and reserverar sig rätten att ändra produkttegenskaper utan föregående kungörelse. Användaren av denna information förblir ansvarig för dess korrekta användning. Om oklarheter eller tvivel uppkommer, rekommenderar vi att rådgöra med Mulcol International för att bekräfta att ovan data överensstämmer med applikationen.