




Egenskaper

Självtängande gångjärn i en sats om tre gångjärn per dörr. Ersätter behov av utanpåliggande dörrstängare. Gångjärnen justeras individuellt.

Finns i följande utförande: Mässing, brun, vit, krom och rostfritt stål. Idealiska för användning i miljöer där man vill bevara utseendet utan att montera utanpåliggande dörrstängare.


Storlek utfällt gångjärn: Höjd 102 mm, Bredd 76 mm

Storlek infällt gångjärn: Höjd 102 mm, Bredd 47 mm

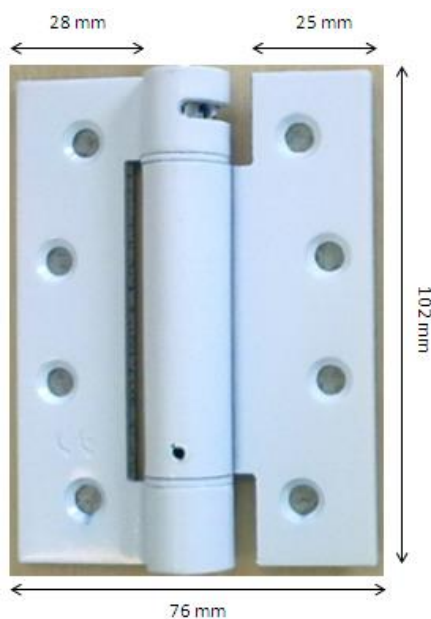

Tester

Testade enligt BS476 Part 22 (1987) till 30/60 minuter. Även testade enligt EN1364-1 (2000) till 68 minuter. Testade av FIRA för åldrande och användning i 80 000 ggr á 90° öppning/stängning samt 90 000 ggr á 400 mm öppning/stängning.

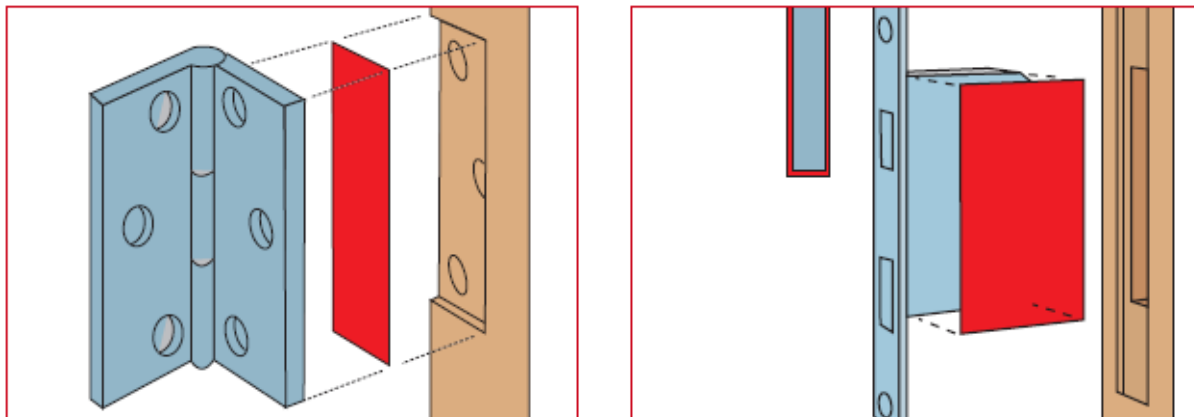

Svällande brandskyddspapper är monterat på baksidan av gångjärn samt finns även för montering i låskistan.

Tillverkas av Intumescent Systems Ltd **ENVIROGRAF.**