

# Multiwrap

Fire Wrap



**Brandmotstånd**  
≤ 240 minuter



**Arbetsliv**  
10 år



**Applicering**  
Kan användas utomhus

## Fire Wrap

Multiwrap är en grafitbaserad självhäftande wrap på rulle, för brandresistent tätning av brännbara rör och isolering. Multiwrap ger en brandresistent tätning till intilliggande rum. Multiwrap reagerar på värme och tätar öppningar orsakade av smältande plaströr eller brännbar isolering.

Multiwrap utgör en del av Mulcol® Penetration Seal System.

### Fördelar

- ✓ CE-certifierad
- ✓ Miljö- och användarvänlig
- ✓ Snabb och enkel applicering
- ✓ Bra vid svåråtkomlig montering
- ✓ Vattentät
- ✓ Halogen-fri
- ✓ Arbetsliv på 10 år

### Applicering

- ✓ Hårda golv
- ✓ Fasta väggar
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Brandskyddsplattor
- ✓ Plaströr med en diameter på upp till Ø 160 mm
- ✓ Metallrör med brännbar isolering

### Tekniska data

Färg	Antracit
Appliceringstemperatur	0 °C till +50 °C
Temperaturbeständighet	0 °C till +80 °C
Brandtekniskt beteende	Klass F i enlighet med EN 13501-1

## Paketering

	Dimensioner	Box	Yttre box	Pall	Artikelnummer
Rulle	10000 x 50 x 1.8 mm	1 st	8 st	480 st	207001050



## Tekniska dokument tillgängliga

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Tekniskt datablad (TDS)
- ✓ Säkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installationsmanual
- ✓ EC-certifikat 0843-CPR-0325

## Godkännanden

- ✓ Testad enligt EN 1366-3
- ✓ Klassificering enligt EN 13501-2
- ✓ Certifierad enligt ETAG 026-2
- ✓ ETA rapport 16/0564
- ✓ Prestandadeklaration (DoP) nr. PSS-MW 0843-CPR-0325

Ovanstående dokument finns tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol eller via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

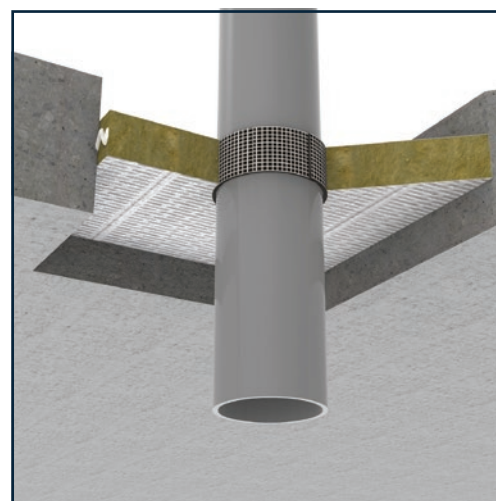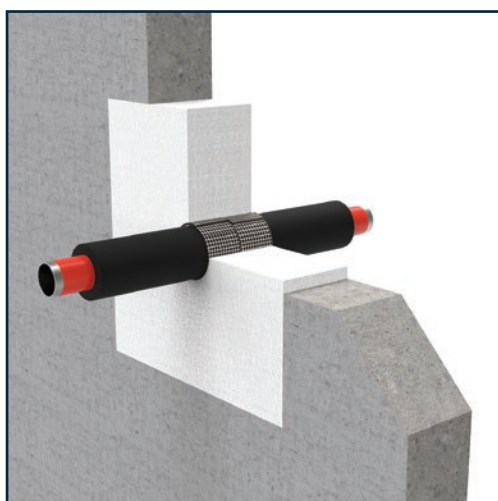

Information

